

Kombination der Kanäle A+B, A-B:


Durchmesser = 1+2



Stufenabstand = 1-2



Einzelmessung



D50S / D50S PRO

- ✓ Anzeigeeinheit mit 2 Tastereingängen
- ✓ Datenausgang RS232C und USB
- ✓ Stromversorgung durch externes Netzteil
- ✓ Leicht und handlich
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Hervorragende Linearität
- ✓ Korrektur der Linearität auf beiden Kanälen (D50S PRO)

Auflösung bis
0.0001 mm

Große, leuchtende Anzeige,
Ziffernhöhe 13 mm

Kombination der
Kanäle A+B, A-B

Direkte Funktionen

Standfüße


Korrektur der Linearität,
Höhere Genauigkeit

LIEFERUMFANG

Anzeigeeinheit D50S / D50S PRO

Lieferumfang: Anzeigeeinheit, Standfüße, Netzteil je nach Land, Betriebsanleitung
Datenkabel finden Sie in unserem Handmessmittel Katalog.

Datenausgang:



RS232: 5001-4041



RS232: 5001-3038



LAN Receiver: 5001-3301 &
RS232 Funk Modul: 5001-3305


ANSICHTEN

D50S / D50S PRO



Frontansicht



Seitenansicht



Rückansicht

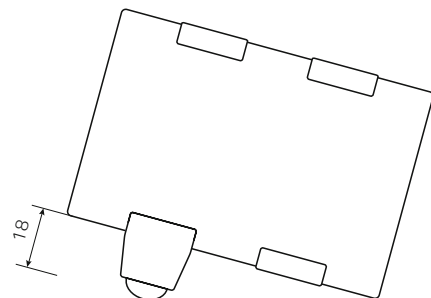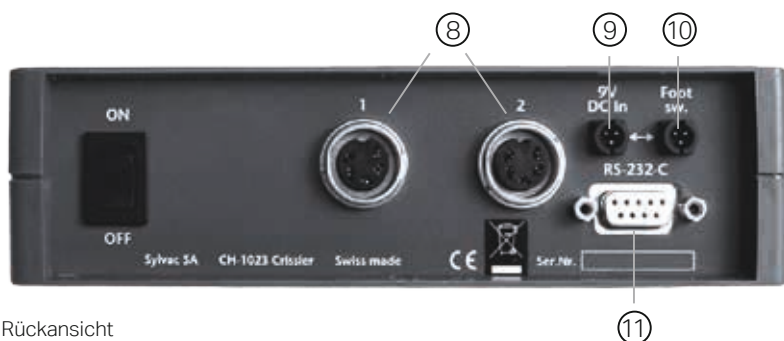

Seitenansicht gekippt mit eingesetzten Füßen

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1.) Umschaltung mm/inch | 7.) Wechseln des Mess-Modus: Kanal 1, Kanal 2, Kanal 1-2, Kanal 1+2 |
| 2.) Wechseln der Auflösung | 8.) Tastereingang |
| 3.) Umkehren der Messrichtung | 9.) Anschluss Stromversorgung |
| 4.) Vergleichs- oder absolut Modus | 10.) Anschluss Externer Kontakt |
| 5.) Preset Funktion | 11.) Datenein- / ausgang RS232 |
| 6.) Datensendung | |

TECHNISCHE DATEN

Modell	D50S	D50S PRO
Bestell-Nr.	4021-1050	4021-1060
Fehlergrenze max. μm		
P5	1.6	0.6 ¹⁾
P10	1.6	0.6 ¹⁾
P25	1.9	0.8 ¹⁾
Wiederholbarkeit μm		
P5	0.2	0.2
P10	0.2	0.2
P25	0.2	0.2
S_Connect: RS232	RS232	
Schutzart	IP40	
Gewicht kg	0.3	
Außenmaße mm	180 x 75 x 50	
Programmierbar durch PC	✓	✓
Korrektur der Linearität auf beiden Kanälen	—	✓

¹⁾ Taster und Einheit gepaart