

SERIE 229 T






Tiefenmessuhr

- SYLVAC Messsystem patentiert
- Wechseln mm/inch
- PRESET Funktion
- Simplex Übertragung
- Umkehrung der Messrichtung
- LCD Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 8.5 mm
- Gehäuse aus Aluminium, Frontplatte drehbar
- Messeinsätze M2.5 auswechselbar
- Autonomie: 4400 Stunden ununterbrochen

Depth gauge

- SYLVAC measuring system patented
- mm/inch selection
- PRESET facilities
- Simplex transmission
- Selection of measuring direction
- Digital display LCD, height of digits 8.5 mm
- Aluminium case, rotating dial
- Measuring anvils M2.5 interchangeable
- Self-contained use: 4400 hours continuously

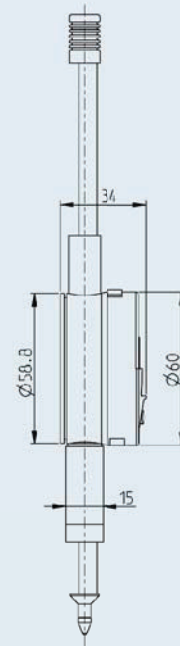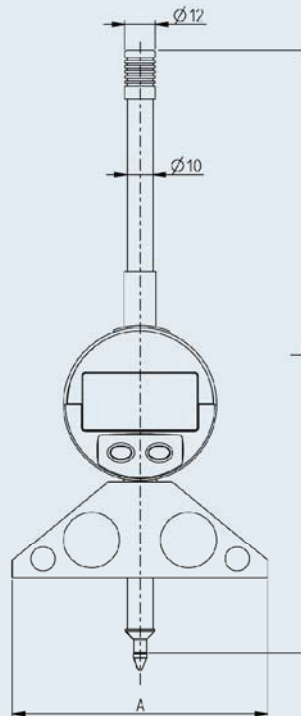

Technische Daten / Technical specification

Bestell-Nr. Order no.	Messbereich Measuring range	Zifferschnittwert Resolution	Brücke Base	Fehlergrenze Accuracy fe	Wiederholbarkeit Repeatability	L
2161-1010	300 mm	0.01 mm	100 mm	30 µm	10 µm	439 mm
2161-1020	500 mm	0.01 mm	200 mm	40 µm	10 µm	642 mm



Zubehör / Accessories

Siehe Seite / See page A 41 / A 43 / A 44