


## Ultra-leichter Tiefenmessschieber UL V4

Mit Messbrücke 400 mm oder 600 mm.

- ✓ Für Tiefenmessungen
- ✓ Messbereich bis 1500 mm
- ✓ XXL Display mit Ziffernhöhe 20 mm
- ✓ Perfekte Führung der Messschnäbel und hoher Stoßschutz
- ✓ Datenübertragung via Bluetooth® Smart und Proximity

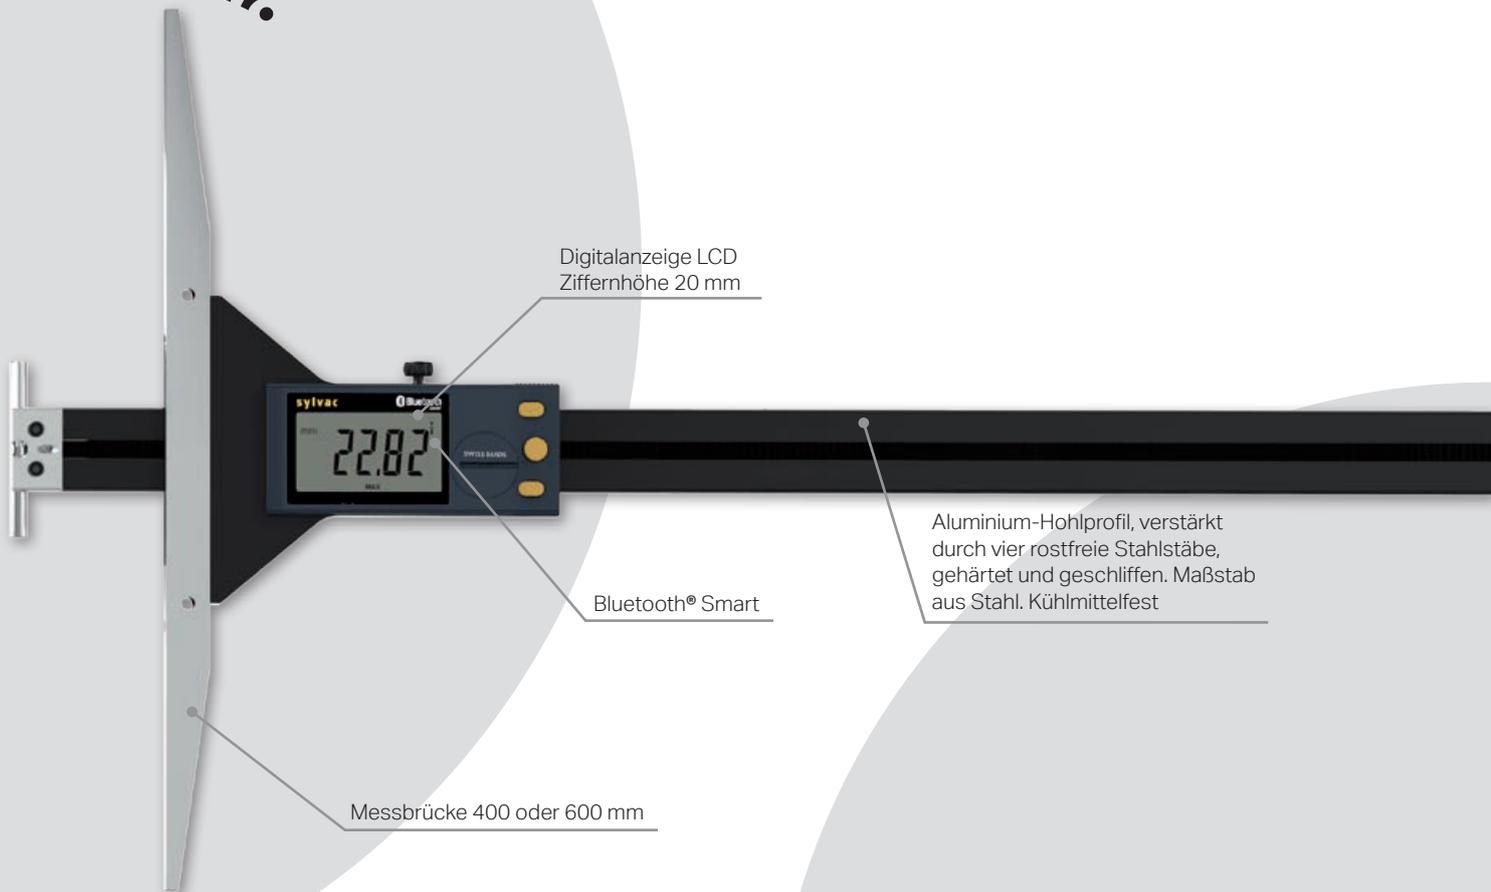


### LIEFERUMFANG

#### Messschieber UL V4


Lieferumfang: Tiefenmessschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8, Datenkabel ab Seite L8.

Datenausgang Proximity auf:		Datenausgang Bluetooth®	Eigenschaften:
			
Proximity: 5001-3501	Proximity: 5001-3036	mit Dongle: 5031-3017	

## ABMESSUNGEN

## TIEFENMESSSCHIEBER UL V4

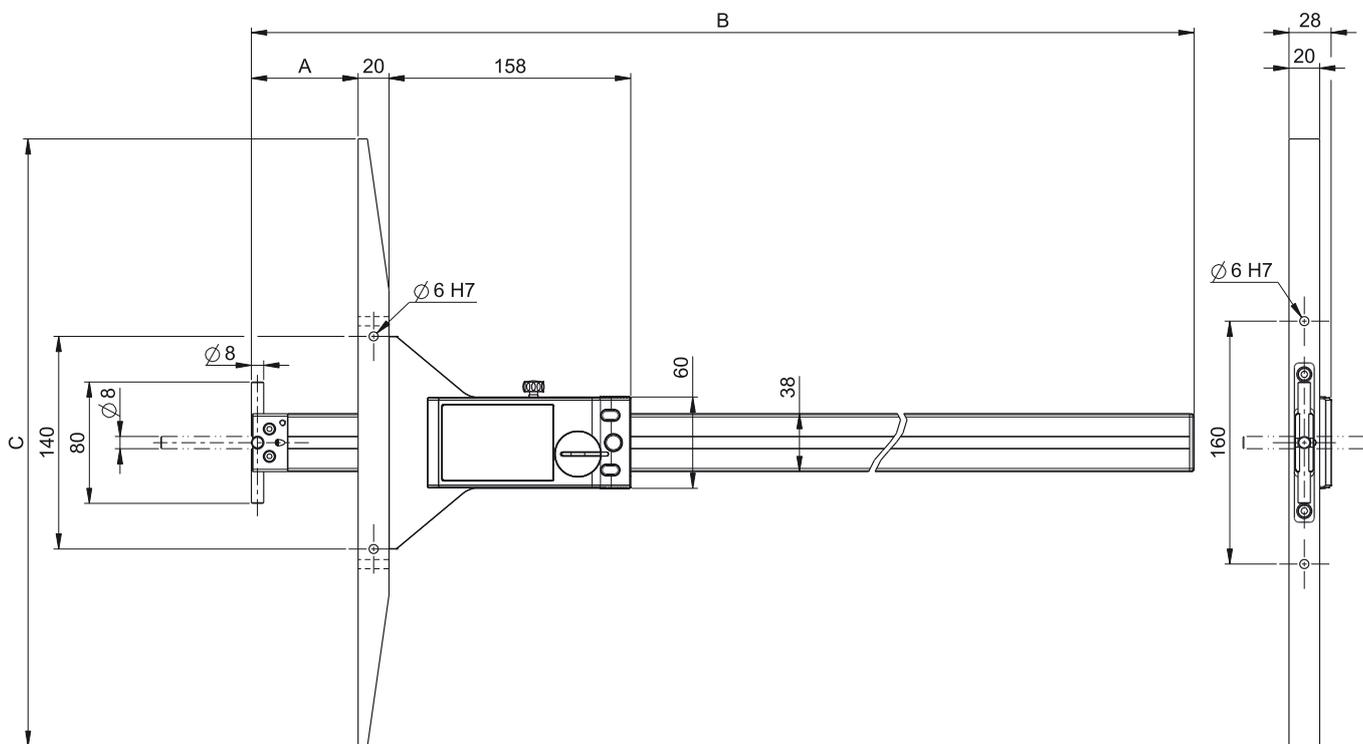

## TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		2431-1041	2431-1044
Messbereich	mm	1000	1500
Auflösung	mm	0.01	
Fehlergrenze max.	µm	100	130
Wiederholbarkeit	µm	20	
Schutzart nach IEC60529		IP67	
S_Connect: Proximity		RS232 / USB und Bluetooth® Smart <sup>1)</sup>	
Standardfunktionen <sup>2)</sup>		mm/inch, 2 Referenzen, min/max/delta, Preset (max. ± 9999.99 mm), Anzeige der Toleranzgrenzen	
Gewicht	kg	2.2	3.16
Maße A	mm	0 - 1030	0 - 1545
Maße C	mm	400	600
Maße B	mm	1242	1757

<sup>1)</sup> bis zu 8 Geräte pro Dongle    <sup>2)</sup> konfigurierbar durch PC