

DREHBARER MESSEINSATZ

IP67

Built-in Bluetooth® SMART

S_Depth EVO Bluetooth® RP

Spezial-Tiefenmessschieber mit drehbarem Messeinsatz und Klemmschraube

- ✔ Datenübertragung via Bluetooth® Smart
- ✔ Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67
- ✔ Personalisierbare Taste für wählbare Funktion
- ✔ Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm
- ✔ Absolutes System SIS:
  Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
  Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität
  Speicherung der Position im Sparmodus
- ✔ Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek.
- ✔ Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen
- ✔ Sehr bedienungsfreundlich dank seiner ergonomischen Messschiene

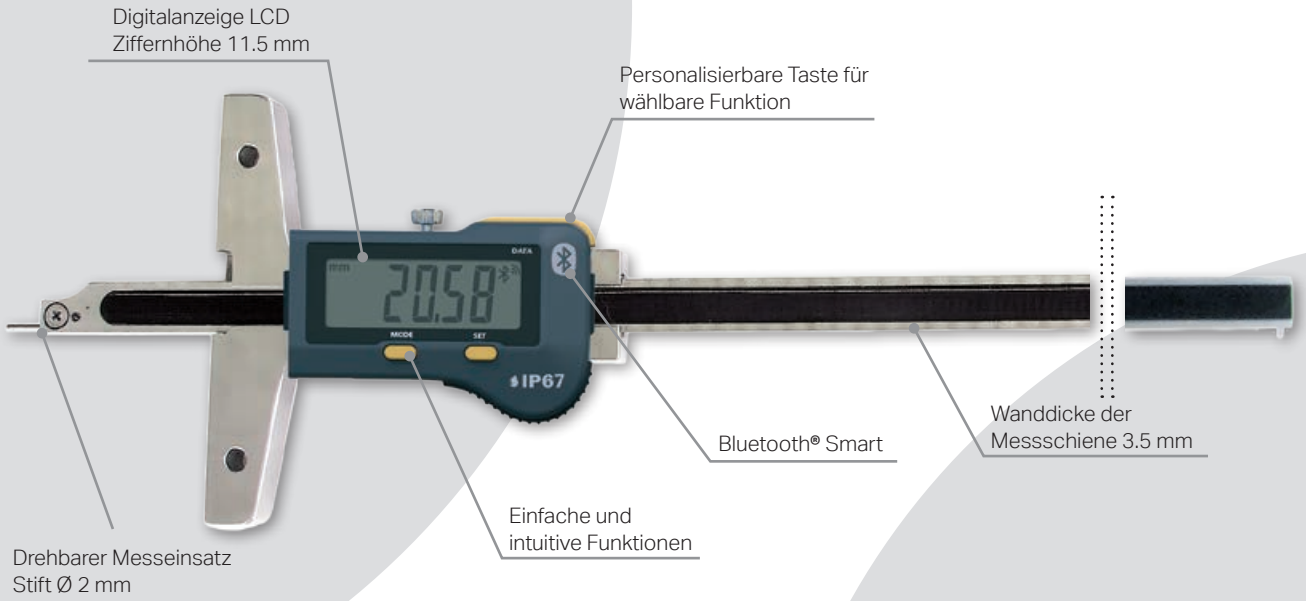

LIEFERUMFANG

S_DEPTH EVO Bluetooth® RP
Lieferumfang: Tiefenmessschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

Datenausgang Bluetooth®	Eigenschaften:
Bluetooth® SMART mit Dongle: 5031-3017	IP67 WATER RESISTANT SIS Smart Inductive System

ABMESSUNGEN

S_DEPTH EVO BT RP

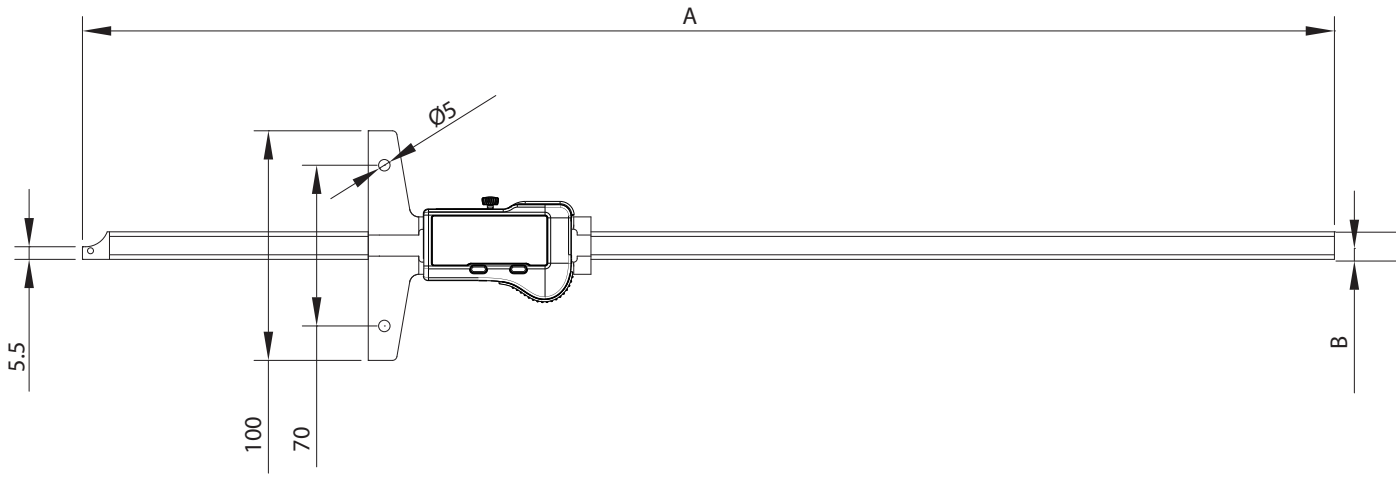

ZUBEHÖR







Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Stärke mm
2432-0030	Messbrücke	320	8
2432-0033	Messbrücke	200	8

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		2431-0020	2431-0023	2431-0025
Messbereich	mm	200	300	500
Auflösung	mm	0.01		
Fehlergrenze[1]	µm	30		50
Schutzart nach IEC60529		IP67		
Datenausgang		Bluetooth® Smart[2]		
Standardfunktion		mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data		
Maße A	mm	300	400	600
Maße B	mm	16 x 3.5		

[1] > 100 mm = 30 µm / DIN 862 [2] bis zu 8 Geräte pro Dongle