


Tiefenmessuhr S_Depth PRO Bluetooth® Smart

Einfach und effektiv Tiefen und Abstände messen.

- ✓ LCD-Digitalanzeige, Ziffernhöhe 8,2 mm
- ✓ Inklusive Tastspitze 2162-1002
- ✓ Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP65 nach IEC 60529
- ✓ Datenausgang S_Connect Power: RS232 / USB kombiniert mit externer Speisung
- ✓ Verfügbare Messlängen 300 und 600 mm
- ✓ Messspindel aus rostfreiem Stahl, geschliffen
- ✓ Im Automatikbetrieb kann durch Ändern der Verfahrrichtung die Referenz umgeschaltet werden
- ✓ Auswechselbare Tastspitzen
- ✓ Auswechselbare Messbrücken
- ✓ Automatisches Ausschalten

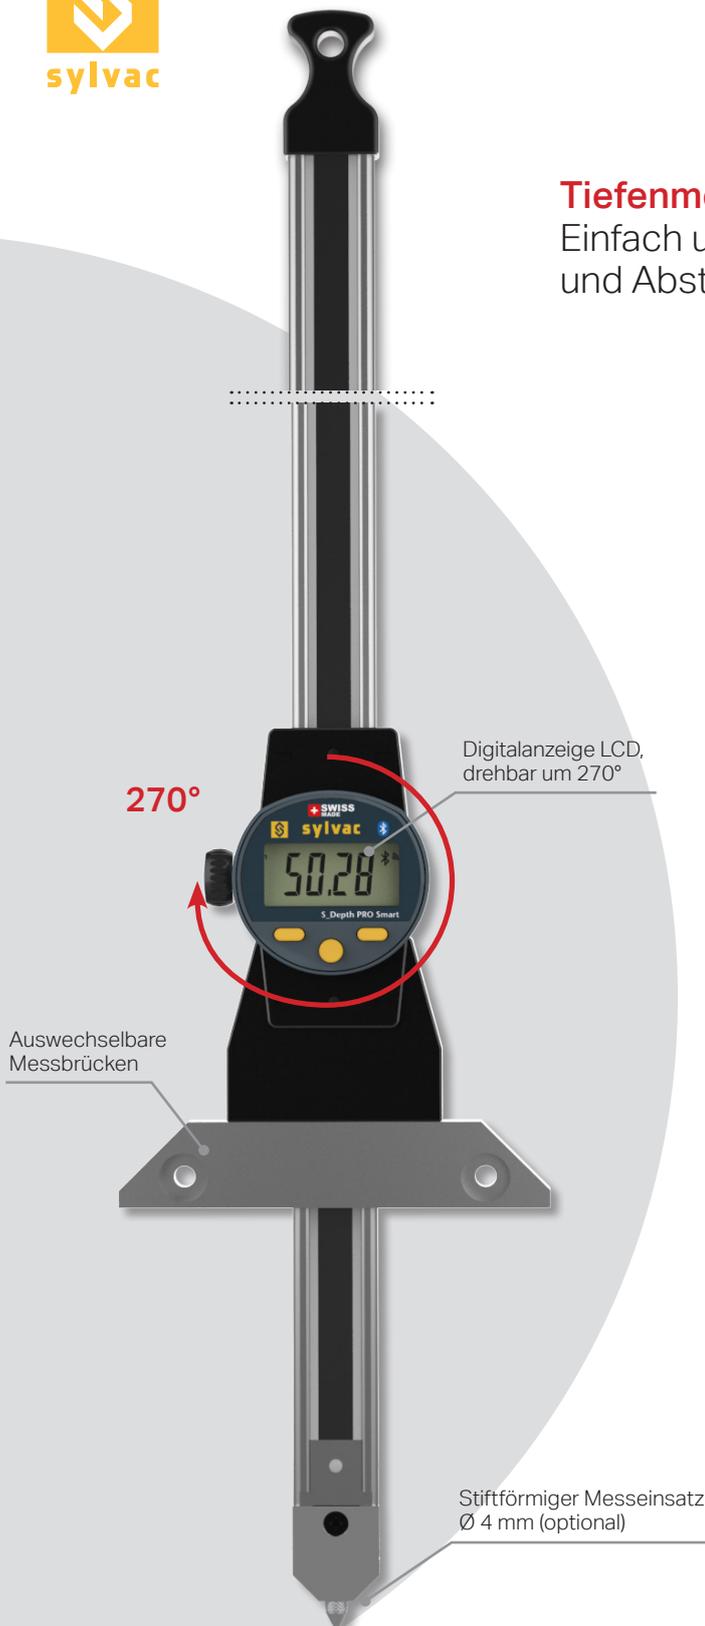

Auswechselbare Messbrücken

180 mm (2162-1006)

260 mm (2162-1007)

320 mm (2162-1008)

Auswechselbare Tastspitzen



Standard
2162-1002



Tastspitze mit
Doppelhaken
2162-1003



Tastspitze mit
Stift Ø 4 mm
2162-1004

LIEFERUMFANG



S_DEPTH PRO

Lieferumfang: Tiefenmessuhr, Standard-Messeinsatz Ø 2 mm, Bedienungsanleitung

Datenausgang Power / Proximity auf:		Datenausgang Bluetooth®		Eigenschaften:
 Power: 5001-3001	 USB Power: 5001-3033	 Data processing software	 mit Dongle: 5031-3017	 Smart Inductive System WATER RESISTANT

ABMESSUNGEN

S_DEPTH PRO

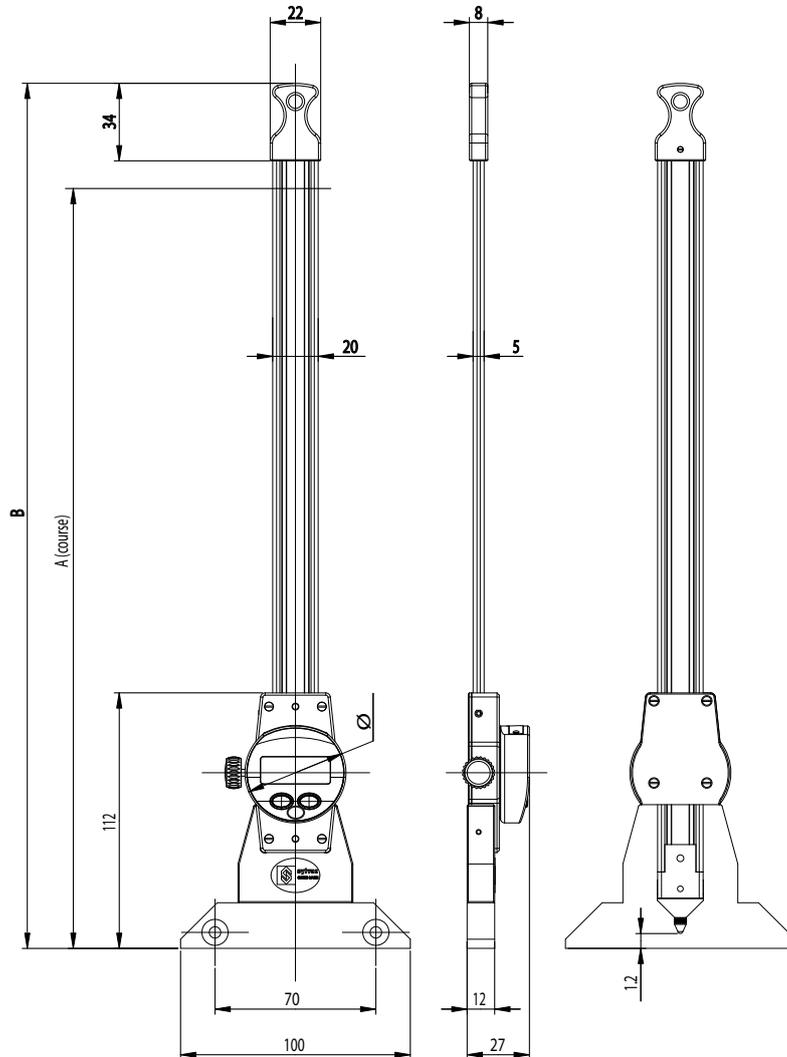

MESSUNG EINER NUTEN-HÖHE IN EINER BOHRUNG



MESSUNG EINER HÖHE MIT MESSBRÜCKE

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		2161-1004	2161-1005
Messbereich	mm	300	600
Auflösung	mm	0,01	
Fehlergrenze max.	µm	30	40
Wiederholbarkeit	µm	10 ¹⁾	
S_Connect: Power		USB / RS232 / Bluetooth	
Standardfunktionen		Preset, 2 Referenzen	
Maße A	mm	422	625
Maße B	mm	483	773
Schutzart		IP54	

¹⁾ ± 1 Digit