


## S\_Depth EVO Smart

Spezial-Tiefenmessschieber mit 100 mm Messbrücke und Klemmschraube



- ✓ Datenübertragung via Bluetooth® Smart
- ✓ Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67
- ✓ Personalisierbare Taste für wählbare Funktion
- ✓ Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm
- ✓ Absolutes System SIS: Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers  
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität  
Speicherung der Position im Sparmodus
- ✓ Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2,5m/sek.
- ✓ Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen
- ✓ Sehr bedienungsfreundlich dank seiner ergonomischen Messschiene

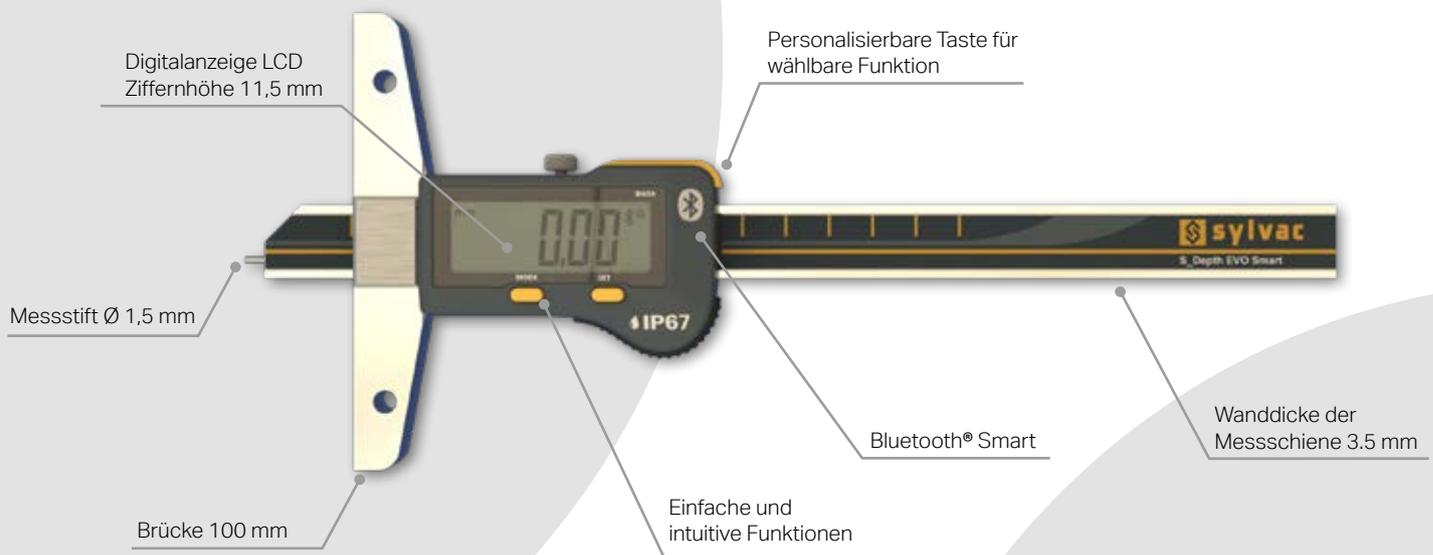


### LIEFERUMFANG

#### S\_DEPTH EVO Smart



Lieferumfang: Tiefenmessschieber, Bedienungsanleitung und Batterie CR2032  
Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A7.

Datenausgang Bluetooth®	Eigenschaften:
 mit Dongle: 5031-3017	 

## S\_DEPTH EVO BT SF

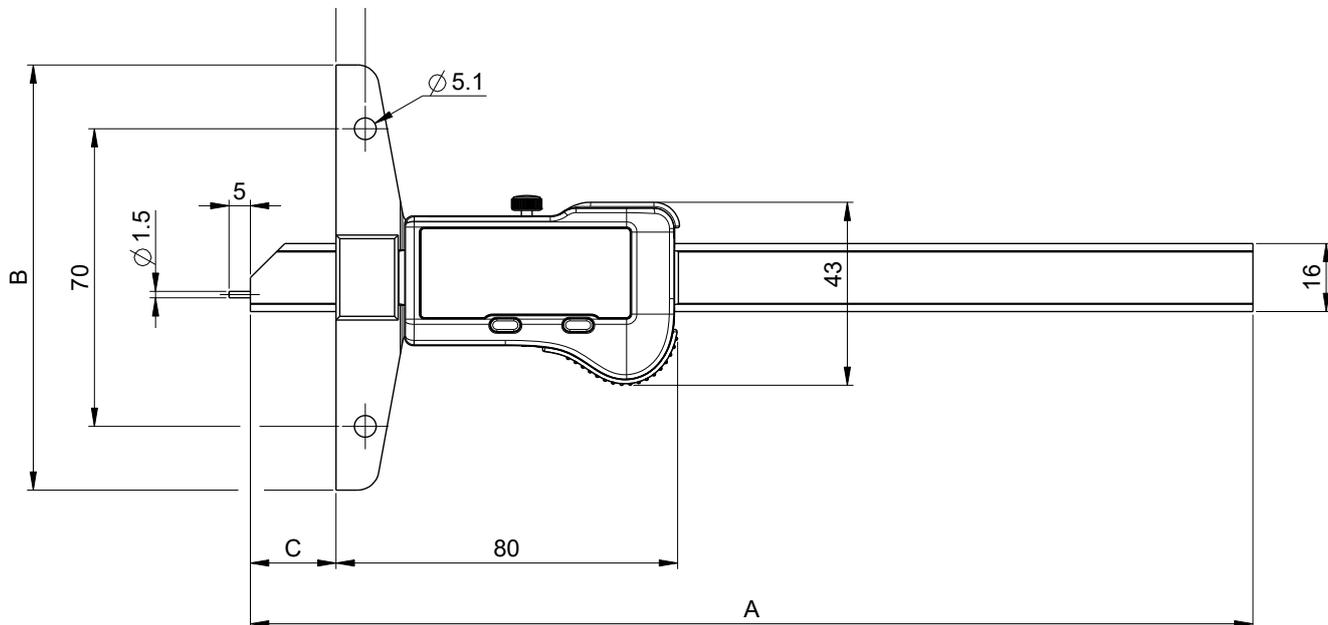

## ZUBEHÖR

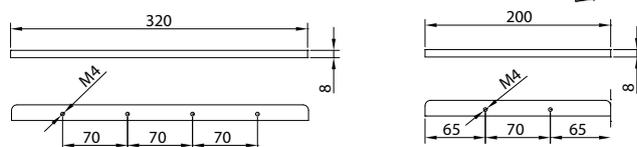

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Stärke mm
2432-0030	Messbrücke	320	8
2432-0033	Messbrücke	200	8

## TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		2431-0035	2431-0037	2431-0039
Messbereich	mm	150	200	300
Auflösung	mm	0,01		
Fehlergrenze <sup>1)</sup>	µm	20 <sup>1)</sup>	30	30
Standardfunktion		Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data		
Messschiene		16x3,5		
Maße A	mm	234	284	384
Maße B	mm	100		
Maße C	mm	0 - 152	0 - 202	0 - 302

<sup>1)</sup> > 100 mm = 30 µm / ISO13385-2