

Ultra-leichter Einbaumessschieber UL D4

Ausführung Horizontal



- ✓ Neuer verstärkter Rahmen
- ✓ Messbereich bis 3000 mm
- ✓ Extrem leicht
- ✓ XXL Display mit Ziffernhöhe 20 mm
- ✓ Wasser- & kühlmittelfest, Schutzart IP67
- ✓ Datenübertragung via Bluetooth® Smart und Proximity
- ✓ Anzeige der Toleranzgrenzen



Bluetooth® Smart


Digital-Anzeige LCD
Ziffernhöhe 20 mm

LIEFERUMFANG

Einbaumessschieber UL D4


Lieferumfang: Einbaumessschieber, Betriebsanleitung

Datenkabel finden Sie in unserem Handmessmittel Katalog.

Datenausgang Proximity auf:		Datenausgang Bluetooth®	Eigenschaften:
 RS232	 USB	 Bluetooth® SMART	 IP67 WATER RESISTANT
Proximity: 5001-3501	Proximity: 5001-3036	mit Dongel: 5031-3017	

ABMESSUNGEN

EINBAUMESSSCHIEBER UL D4

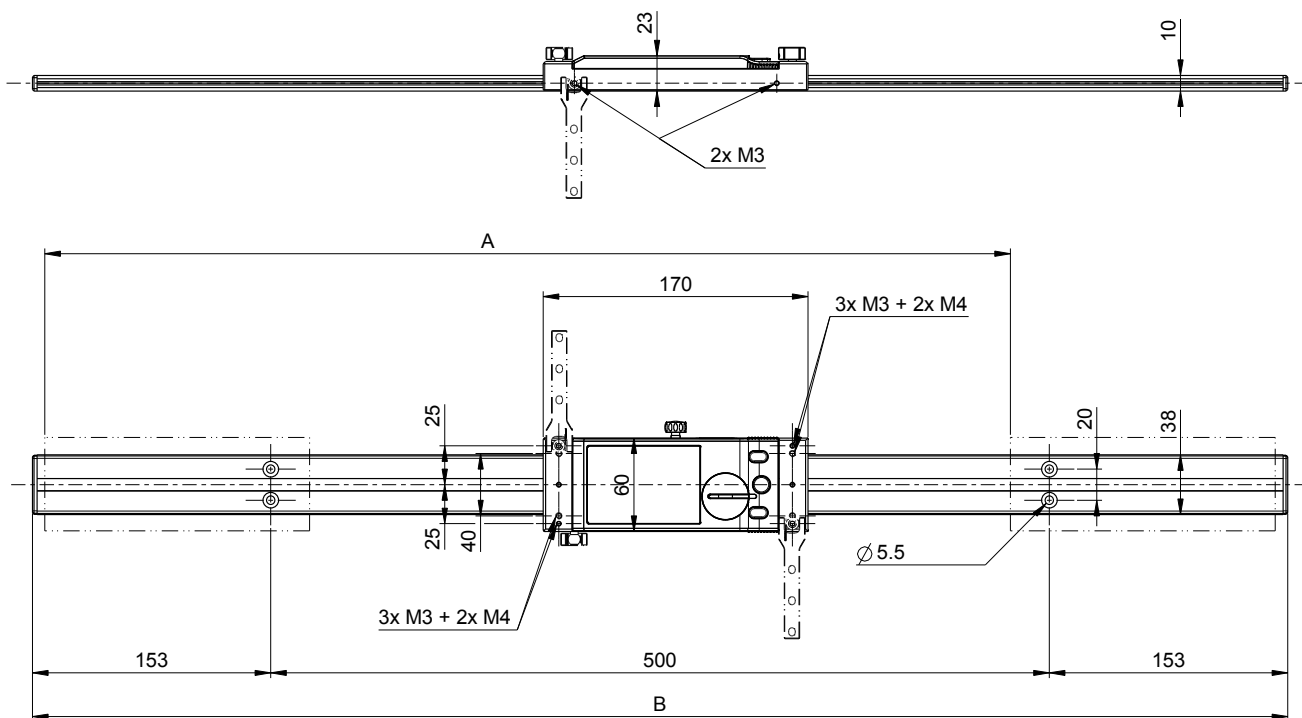

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		2461-1310	2461-1315	2461-1320	2461-1325	2461-1330
Messbereich	mm	1000	1500	2000	2500	3000
Auflösung	mm	0.01				
Fehlergrenze max.	µm	60	90	120	150	200
Wiederholbarkeit	µm	20				
Anzahl der Bohrungen*		3	4	5	6	7
Schutzart nach IEC60529		IP67				
S_Connect: Proximity		RS232 / USB und Bluetooth® Smart ¹⁾				
Standardfunktionen ²⁾		mm/inch, 2 Referenzen, min/max/delta, Preset (max. ± 9999.99 mm), Anzeige der Toleranzgrenzen				
Gewicht	kg	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5
Maße A	mm	0 – 1120	0 – 1620	0 – 2120	0 – 2620	0 – 3120
Maße B	mm	1306	1806	2306	2806	3306

* Abstand der Bohrungen 500 mm ¹⁾ bis zu 8 Geräte pro Dongel ²⁾ konfigurierbar durch PC