

S_Dial 233 - Analog / Vertikal

Zubehör für digitale Messuhren finden Sie ab Seite A50.
Datenkabel ab Seite L6.

- ✓ Kompakte Bauform, Durchmesser Gehäuse 44 mm
- ✓ Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP65 nach IEC 60529
- ✓ Datenausgang Power auf RS232 / USB / WiFi kombiniert mit externer Stromversorgung
- ✓ Auswechselbare Tastspitzen M2.5
- ✓ Befestigung: Schaft Ø 8h6 aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen, rückseitig Schwalbenschwanzführung
- ✓ Automatisches Ausschalten

Gehäuse
Ø 44 mm

Gehäuse aus Polyamid,
Frontplatte nicht drehbar

Zusätzliche
Analoganzeige

Geschützte
Ausführung:
mit Gummibalg

Einspannschaft
Ø 8h6

Auswechselbare Tastspitze
M2.5 aus rostfreiem Stahl
mit Hartmetallkugel

LIEFERUMFANG

S_DIAL S233 - Analog / Vertikal

Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung,
für Messuhren mit Auflösung 0,001 mm: mit Prüfprotokoll

Datenausgang Power auf:

RS232

Power: 5001-3001

USB

Power: 5001-3033

WiFi

Power: 5001-3318

Eigenschaften:


IP65

WATER RESISTANT


ABMESSUNGEN

S_DIAL S233 - ANALOG / VERTIKAL

Analog

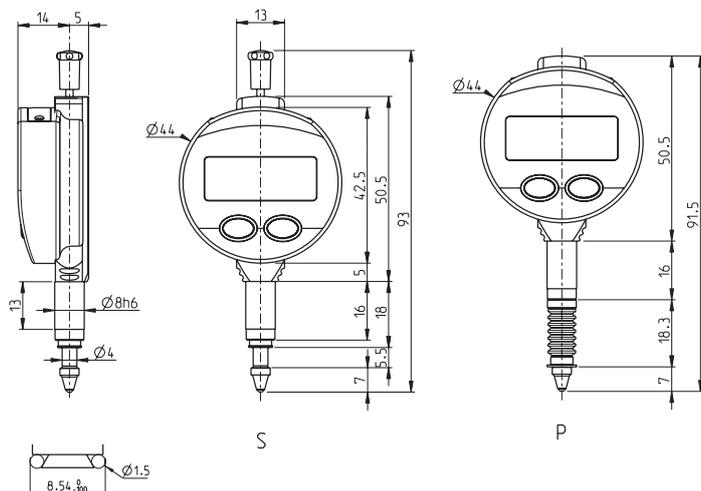

Vertikal

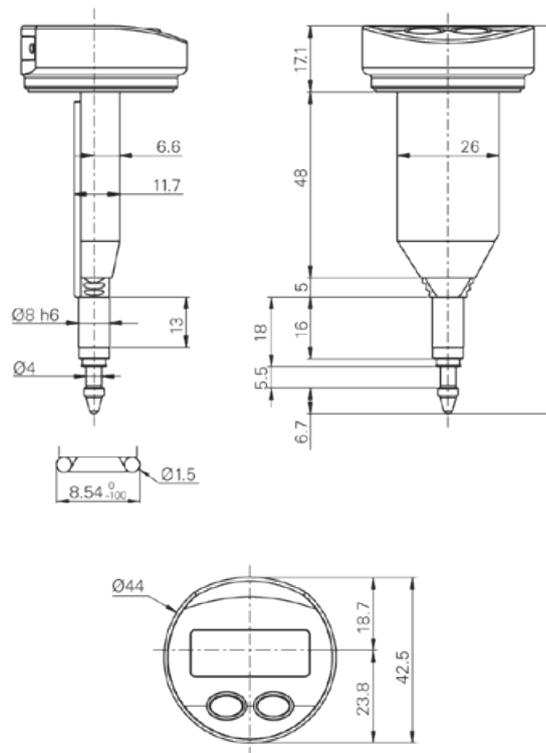

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	2111-1110	2111-1120	2111-1050	2111-1060
Messbereich	mm	5		
Auflösung	mm	0.01	0.001	0.001
Fehlergrenze	µm	10 ¹⁾	5	4
Wiederholbarkeit	µm	2 ¹⁾	2	
Messkraft	N	0.5 – 0.65		0.6 – 1.20
Anzeige		Vertikal	Vertikal	Analog
S_Connect: Power		USB / RS232 / Wireless		
Ausführung		S (Standard)	S (Standard)	P (Geschützt)
Nulleinstellung			✓	
Umkehrung der Messrichtung		✓		–
Relativ- und Absolut-Modus		✓		–
Änderung der Auflösung		–		✓
Preset (max. 130)		✓		–
Anzeige MIN / MAX / DELTA		–		✓

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend.

¹⁾ ± 1 Digit