




UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Ultra-leichter Messschieber UL H4

Für Außen- und Innenmessungen.

- ✓ Spezial Messschnäbel
- ✓ Messbereich bis 3000 mm
- ✓ Konstante Messkraft
- ✓ XXL Display mit Ziffernhöhe 20 mm
- ✓ Perfekte Führung der Messschnäbel und hoher Stoßschutz
- ✓ Datenübertragung via Bluetooth® Smart und Proximity

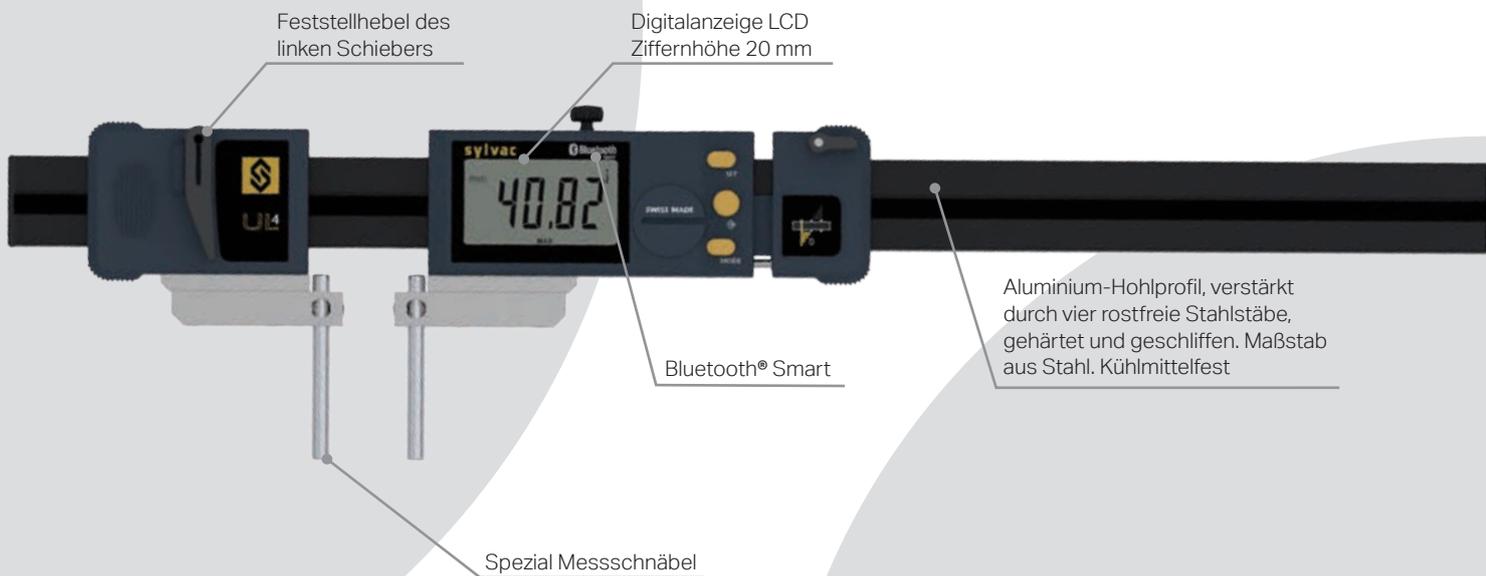


LIEFERUMFANG

Messschieber UL H4


Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8, Datenkabel ab Seite L8.

Datenausgang Proximity auf:		Datenausgang Bluetooth®	Eigenschaften:
			
Proximity: 5001-3501	Proximity: 5001-3036	mit Dongle: 5031-3017	

ABMESSUNGEN

MESSSCHIEBER UL H4

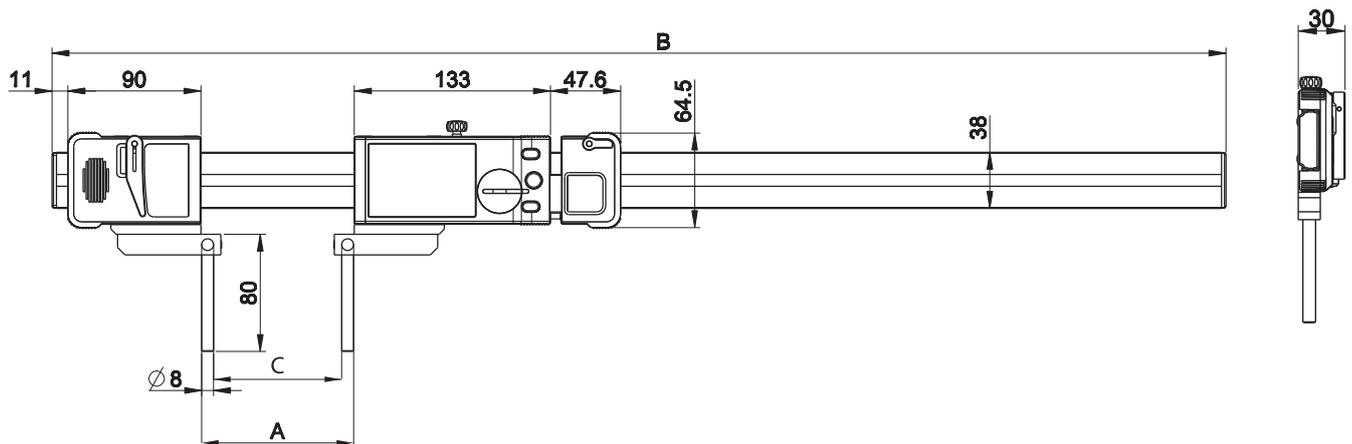

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		2461-1204	2461-1206	2461-1210	2461-1215	2461-1220	2461-1225	2461-1230
Messbereich	mm	400	600	1000	1500	2000	2500	3000
Auflösung	mm	0.01						
Fehlergrenze max.	µm	30	40	50	90	120	150	200
Wiederholbarkeit	µm	20				30		
Messkraft ¹⁾	N	7.5 – 11.5						
Schutzart nach IEC60529		IP67						
S_Connect: Proximity		RS232 / USB und Bluetooth® Smart ²⁾						
Standardfunktionen ³⁾		mm / inch, 2 Referenzen, min / max / delta, Preset (max. ± 9999.99 mm), Anzeige der Toleranzgrenzen						
Gewicht	kg	1.1	1.2	1.5	1.9	2.2	2.5	2.9
Maße A	mm	26 - 480	26 - 685	26 - 1095	26 - 1610	26 - 2125	26 - 2640	26 - 3155
Maße C	mm	10 - 464	10 - 669	10 - 1079	10 - 1594	10 - 2109	10 - 2624	10 - 3139
Maße B	mm	796	1001	1411	1926	2441	2956	3471

¹⁾ ± 20 % ²⁾ bis zu 8 Geräte pro Dongle ³⁾ konfigurierbar durch PC