




WASSER- &  
KÜHLMITTELFEST



**SWISS**  
MADE

## S\_Cal PRO

- ✓ Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 nach IEC 60529
- ✓ Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers, Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität, Speicherung der Position im Sparmodus (System SIS)
- ✓ Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek.
- ✓ Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen
- ✓ Ausführung mit Antriebsrolle auf Anfrage
- ✓ Sehr bedienungsfreundlich
- ✓ Auflösung 0,01 mm

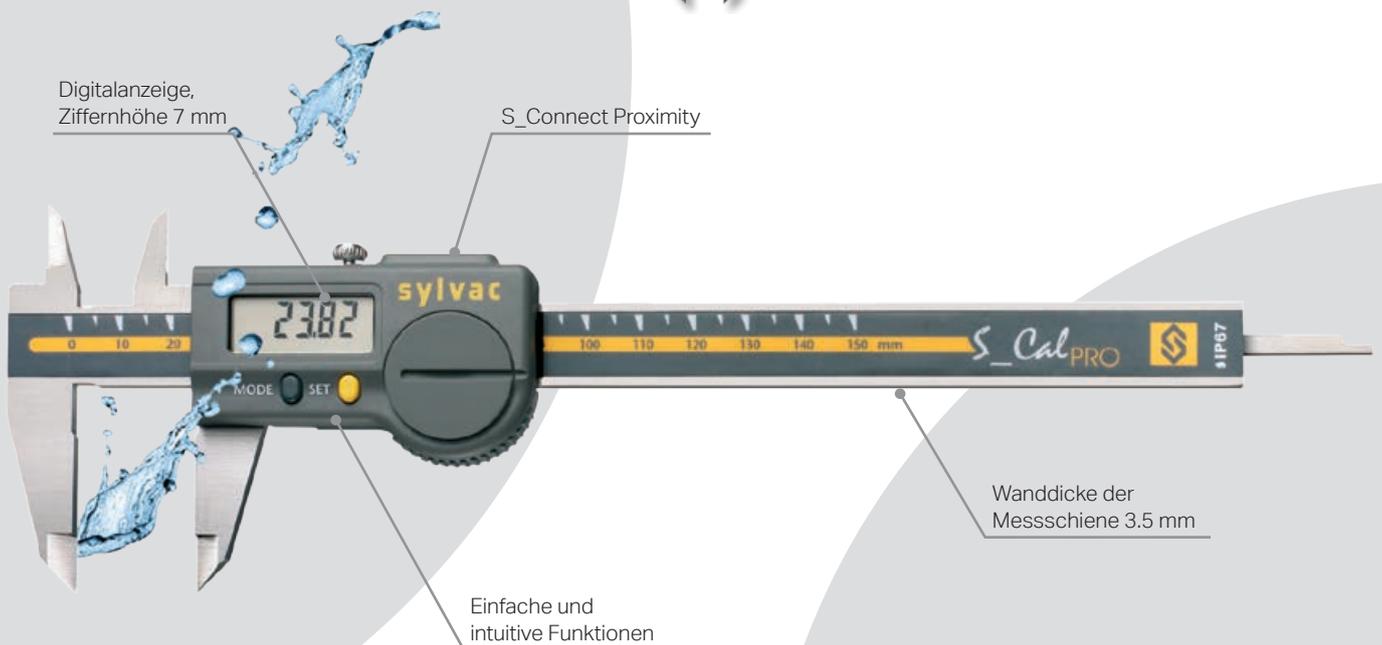


### LIEFERUMFANG

#### S\_CAL PRO

Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung  
Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

Datenausgang Proximity auf:



Proximity: 5001-3501



Proximity: 5001-3036



Proximity: 5001-3322


Eigenschaften:



**SIS** Smart  
Inductive  
System

## ABMESSUNGEN

## S\_CAL PRO

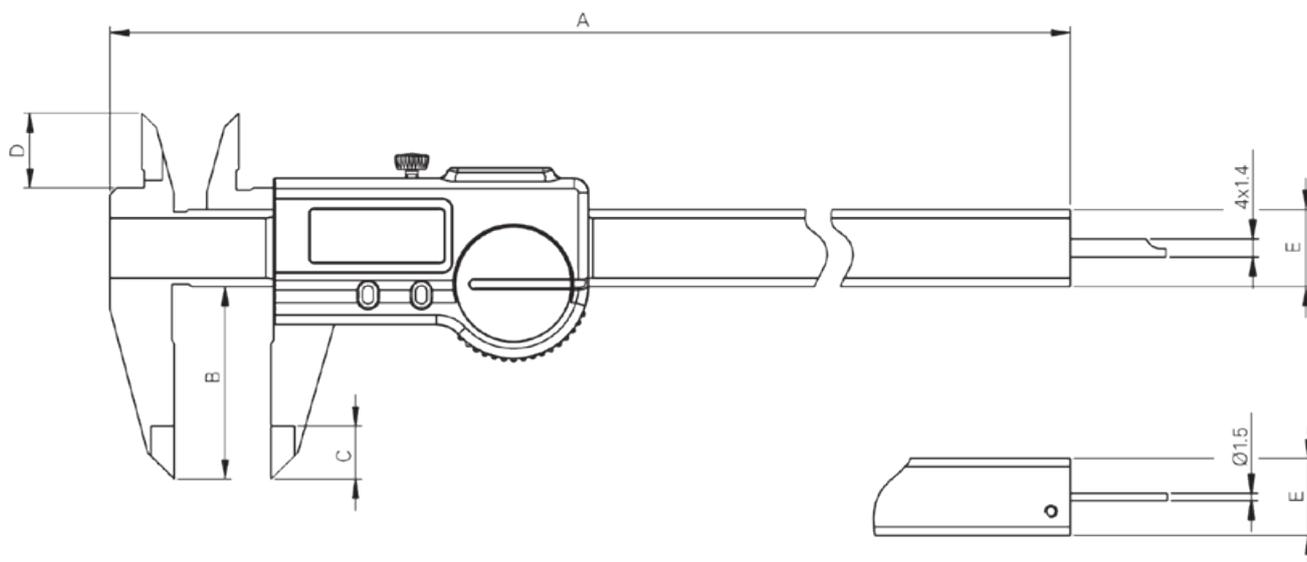

## TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		2401-2015	2401-2016	2401-2020	2401-2030
Messbereich	mm	150		200	300
Auflösung	mm	0.01			
Fehlergrenze <sup>1)</sup>	µm	20		30	
Schutzart nach IEC60529		IP67			
S_Connect: Proximity		USB / RS232 / Wireless			
Standardfunktion		mm / inch, Nulleinstellung			
Tiefenmaß		4 x 1.4 mm, eckig	Ø 1.5 mm, rund	4 x 1.4 mm, eckig	–
Maße A	mm	234.5		290.5	388
Maße B	mm	40		50	64
Maße C	mm	11		14	
Maße D	mm	16		19	
Maße E	mm	16 x 3.5			16 x 4

<sup>1)</sup> > 100 mm = 30 µm / DIN 862