



PRÜFEN VON UHRWERKEN

PS 16 V2 GOUTTE

Zum Messen von kleinen Platinen, Uhrwerken, etc. – mit Bluetooth® Smart

Der große Freiraum des Tisches erleichtert auch das Auflegen höherer Teile. Durch einen Hebel lässt sich der versenkbare Tisch einstellen, um das Werkstück in die passende Position bringen. Tisch und Tastereinsätze lassen sich schnell und einfach zum Messen von Serienteilen lösen.

- ✓ Versenkbarer Tisch
- ✓ Messwertauflösung 0.1 µm
- ✓ Einstellbare Messkraft
- ✓ Toleranzleuchtdioden für Statusanzeige
- ✓ Datenausgang USB, Proximity und Bluetooth®



* Anzeigeeinheit wählbar links oder rechts bei Bestellung



LIEFERUMFANG

SYLVAC PS 16 V2 GOUTTE

Lieferumfang: Kleinmessbank, Auflagetisch gemäß Spezifikation und Tastspitzen, Lithium Batterie, Schutzhülle, Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

ABMESSUNGEN

SYLVAC PS 16 V2 GOUTTE

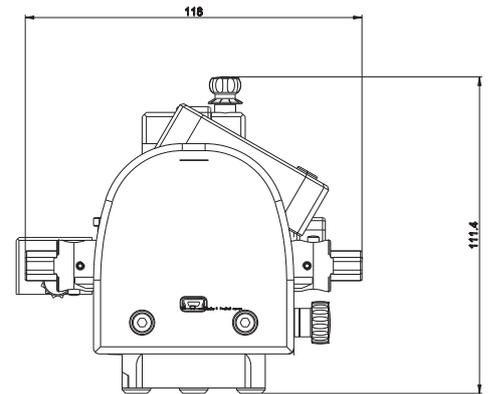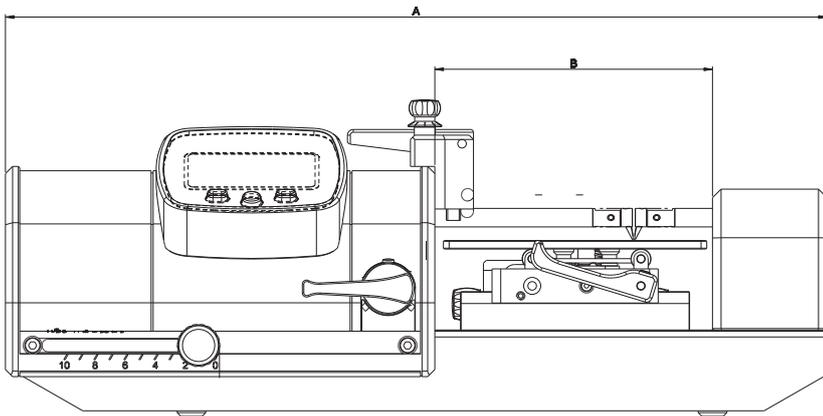

Datenausgang:



USB

USB: 5001-4043



PROXIMITY

USB: 5001-3036



Bluetooth
SMART

Eigenschaften:

IP67



Zubehör finden Sie ab Seite E25.

TECHNISCHE DATEN

		PS 16 V2 GOUTTE - 25	PS 16 V2 GOUTTE - 50
Bestell-Nr.		1361-2050	1361-2055
Messbereich	mm	25	50
Freihub Tisch	mm	7	
Freihub Taster	mm	3	
Fehlergrenze max.	µm	2.5	3.5
Wiederholbarkeit	µm	0.5	
Auflösung	µm	0.1	
Messkraft einstellbar	N	0.1 – 0.6 ¹⁾	
Gewicht	kg	4	4.7
Maße A	mm	232	287
Maße B	mm	66	97

¹⁾ ± 20 %